



GUESTKEY CARD ACCESS CONTROL

Introduzione all'uso

Il controller è stato concepito per le serrature elettroniche e sistemi di sicurezza.

L'apparecchio riesce a svolgere benissimo funzioni di anti-interferenza, auto-diagnosi e auto-protezione per assicurare la sicurezza e l'efficienza del sistema. Il controller permette di registrare diversi tipi di card, supportare password per aprire la porta e registrare dati, senza nessun rischio di abbassamento o mancanza di corrente.

È uno strumento ideale per l'uso in ufficio e a casa.

Parametri tecnici:

Alimentazione: ALIMENTATORE DC 12 VOLTS 2A

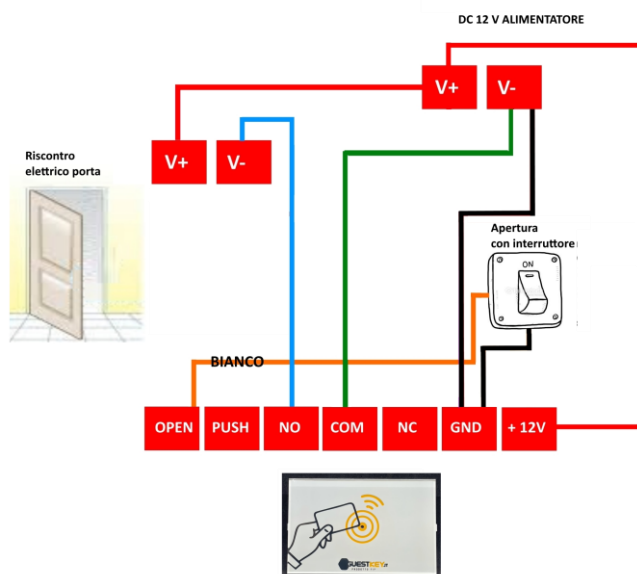
Corrente a circuito chiuso: <0.08A

Umidità: 10% - 95%


Numero card massimo: 2000



Schema di installazione

GUESTKEY CARD



MEMORIZZAZIONE delle CHIAVI ELETTRONICHE

- Avvicinare la scheda System Card  al Guest Card Access,  l'apparecchio entrerà nella modalità di programmazione (Bip e il Led lampeggerà velocemente).

- Avvicinare la Card da memorizzare  al Guest Card Access,  seguirà un suono di convalida. Uscire dalla modalità di programmazione avvicinando la System Card.
- Da questo momento le Card saranno registrate, si possono registrare fino a 2000 Card su ogni Guest Card Access

Guest Card Access e luci LED di segnalazione

Stato dell'operazione	Stato del telecomando	Stato del display LED
Stato di funzionamento normale		Una luce rossa lampeggia una volta a secondo
Stato di programmazione	L'Access Control suona 1 volta	La luci rossa lampeggia velocemente, se entro 10 secondi non si fa nessuna azione Guestkey Card esce dalla programmazione.
Stato di apertura corretta	L'Access Control suona 1 volta	La luce rossa lampeggia, verrà emesso un Bip di convalida e viene inviato il segnale di apertura alla porta.
Card valida	Un suono	Luce rossa lampeggia.
Card non valida	Suoni brevi e veloci	Luce rossa lampeggia.